


Balkvåg LWC-BSE

Robust balkvåg med elförzinkad yta

Används ofta för vägning av gods av varierande längd. Eller för montage under transportörer. Endast 80 mm hög. Kapacitet 2000 kg x 0,5 kg (standard) eller 3500 kg x 1 kg.

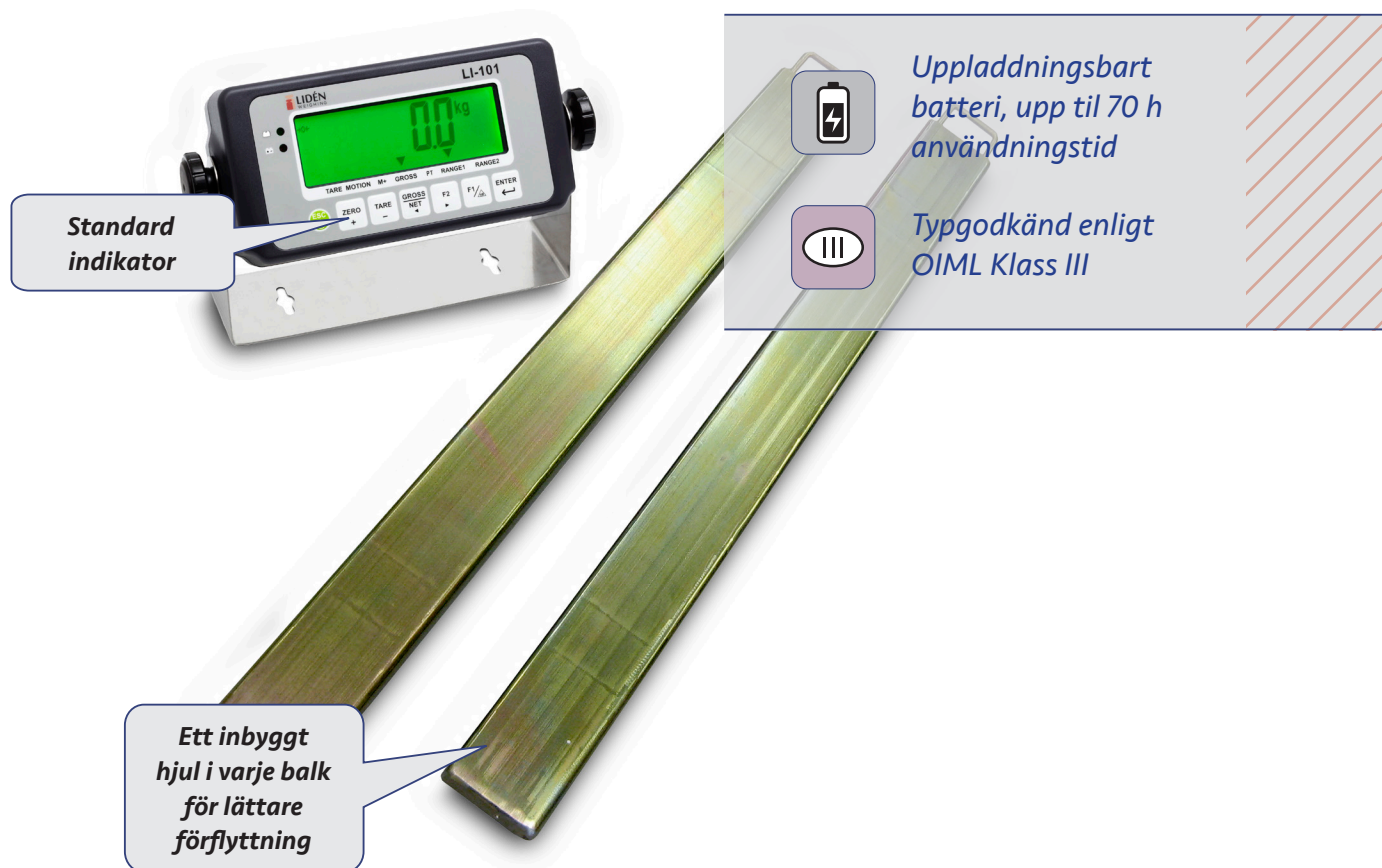

Fördelar

- ✓ 2 balkar av storlek 1250 x 120 mm styck
- ✓ Mycket robust konstruktion elförzinkad ytbehandling
- ✓ 4 lastceller i stål, nickel pläterad med IP-67 skydd
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk
- ✓ Våginstrument LI-101B som standard ej IP-klassad. För IP-klassat våginstrument vänlig kontakta oss

Tekniska specifikationer	LWC-BSE, 2000	LWC-BSE, 3500
Kapacitet (kg)	2000	3500
Avläsbarhet (kg)	0,5	1
Noggrannhet (kg)	+/-0,5	+/-1
Storlek balk (mm)	1250 x 120	1250 x 120
Elförszinkad balk	✓	✓
Storlek, produkt (BxLxH mm)	120 x 1250 x 80	120 x 1250 x 80
Egenvikt (kg)	33	33
Display	25 mm LCD display med LED bakgrundsbelysning	



LCD display med LED bakgrundsbelysning

- 

Extern justering
- 

Täthetsklass IP-67 på lastcellerna
- 

LCD-display med LED bakgrundsbelysning
- 

Summering
- 

Typpodkänd
- 

Lastgivare
- 

Djurvägning
- 

Typpodkänd enligt OIML Klass III
- 

Uppladdningsbart batteri
- 

CE-märkt
- 

Adapter
- 

Garanti 1 år
- 

Plast (ABS)
- 

Metall